


# A-CASE INSTRUCTION

A-CASE  
取扱説明書



## 1. 同梱品



- A | 本体ボックス
- B | ボリュームノブ
- C | アルミプレート
- D | ネジ 7本

\*アルミプレートは、本体ボックスに 4 本のネジで止められた状態で梱包されています。

## 2. 組立の前に

### 準備物



- ・ A-CASE 対応デジタルアンプキット (LXA-OT1 もしくは LXA-OT3)  
\*本製品にはデジタルアンプキットは付属していません。
- ・ プラス (+) ドライバー  
\* 1 番 (NO.1) タイプの先の細いプラスドライバーをお使い下さい。



デジタルアンプ  
本体基盤

A-CASE の組立には、デジタルアンプキット付属の本体基盤のみを使用します。

## 2. 組立方法

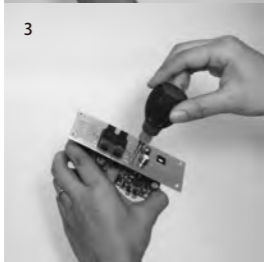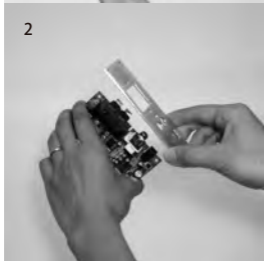

### 1. アルミプレートの取り外し

本体ボックスに取付けられたアルミプレートをプラスドライバーを使い四隅・4本のネジをゆるめ、取り外します。

### 2. アルミプレートのはめこみ

アルミプレートをデジタルアンプの本体基盤にはめ込みます。スピーカー端子・入力端子・電源端子の穴に基盤の端子がきちんと収まっているかご確認下さい。

### 3. 基盤との固定

最初にアルミプレートの四隅を除く3本のネジ穴からネジを入れてください。次にプラスドライバーで3本のネジを途中まで締めて下さい。3本のネジを順番に締めて行き、ネジの頭がプレートに収まるまでしっかり力を入れて締め込んで下さい。

最後に端子とプレートの上に隙間がないかご確認下さい。

4



5



5



#### 4. 本体と基盤のはめこみ

デジタルアンプ基盤が固定されたアルミプレートを本体ボックスにはめこんで下さい。その際、基盤のボリューム軸がボックスの穴にきちんと入っているか確認下さい。

プレートを本体ボックスに確実に納めるために、アンプ端子部分を力を入れて止まるところまで指で押して下さい。

#### 5. アルミプレートのネジ止め

最初にアルミプレートの四隅のネジ穴に4本のネジをいれて下さい。次にプラスドライバーで4本のネジを途中まで締めて下さい。4本のネジを順番に締めて行き、ネジの頭がプレートに収まるところまでしっかり力を入れて締め込んで下さい。

プレートがボックスに確実に収まっているか最後にご確認下さい。

6



6



7



## 6. ボリュームノブのはめこみ

ボリュームノブの穴の形状とアンプ基盤の軸の形状を最初にご確認下さい。欠けた円形部分の向きを合わせ、ノブの穴に基盤の軸を入れて下さい。

確実に穴に入ったことを確認した後、奥まで押し込んで下さい。

最後にボリュームノブと本体の間に少し隙間（0.5mm 程度）があくようにノブの入り具合を前後左右に調整して下さい。ボリュームノブを回転させながら、タテ・ヨコ方向から隙間が均等にしているかご確認下さい。


## 7. 完成

ボリュームノブを左にカチッと音がするところまで回しきって電源オフの状態にしてください。

以上で組立作業は完成です。

\*アンプの使用方法や性能に関しては、デジタルアンプの取扱説明書をご参照ください。

### 3. 主な仕様

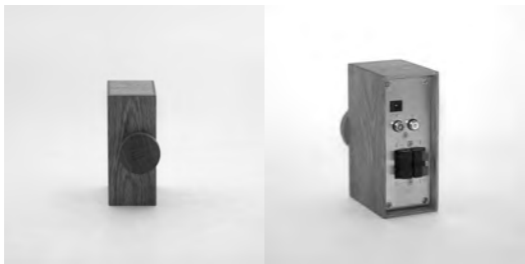

製品名：A-CASE（エーケース）

寸法：W 53 × H 124 × D 80mm（箱部のみ）

W 58 × H 124 × D 91mm（ノブ含む）

重量：約 180g（アンプキット含まず）

木材：オーク無垢材

仕上げ：ワックス（ナチュラル）/ウレタン塗装（ホワイト・ブラック）

付属品：本体、ボリュームノブ、アルミプレート、ネジ7本

対応デジタルアンプ：LXA-OT1・LXA-OT3


組立方法・木部のメンテナンス方法等わからないことがありましたら、お気軽に HORA AUDIO までお問合せください。

生産国：日本

製造・発売元：HORA AUDIO

Copyright ©2020 HORA AUDIO All Rights Reserved.

## A-CASE DIMENSIONS

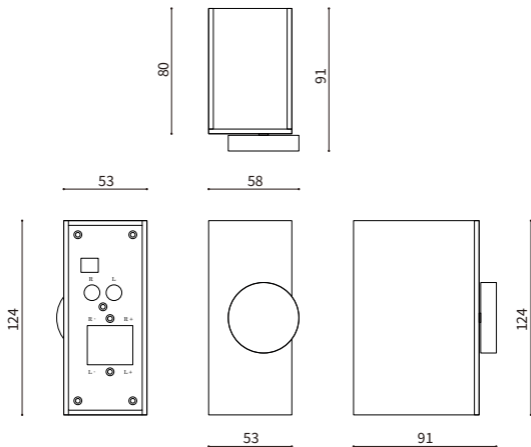



HORA AUDIO | ホラオーディオ  
〒521-1123 滋賀県彦根市肥田町 400  
TEL. 0749-43-3090 [info@hora-audio.jp](mailto:info@hora-audio.jp)  
[www.hora-audio.jp](http://www.hora-audio.jp)